
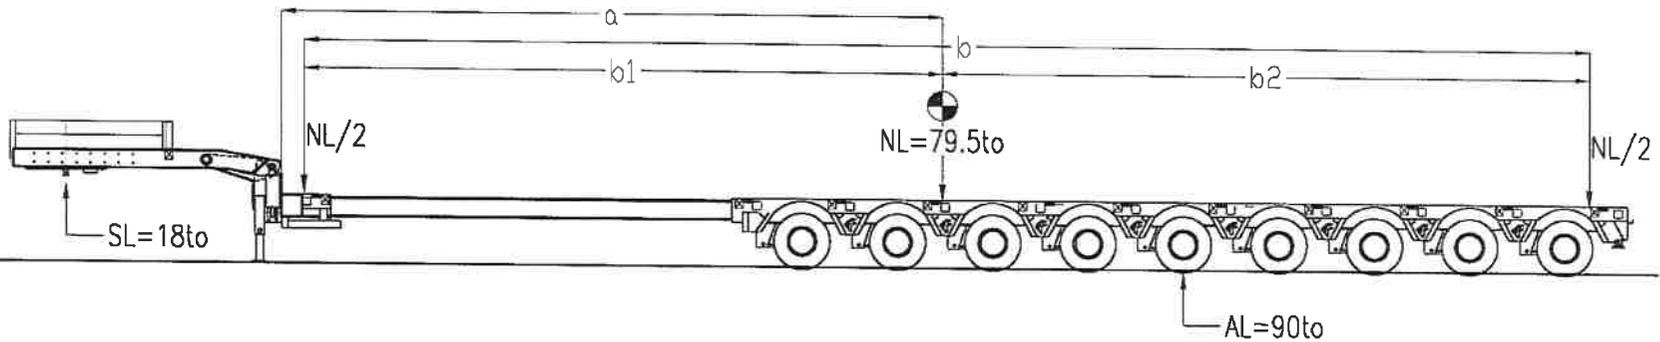


Nutzlastschwerpunkt bei 18to "SL" und 90to "AL"

Maximale Nutzlast auf Ladeplattform

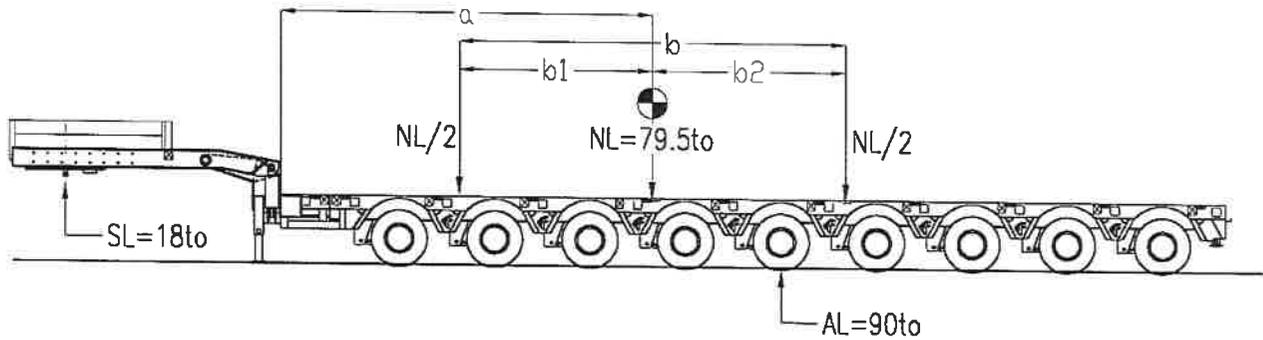

Plattformlänge (mm)	Auszug (mm)	Maß "a" (mm)	Sattelast "SL" (to)	Achslast "AL" (to)	Nutzlast "NL" (to)	min. Auflegeabstand "b" min (mm)
13470	0	5300	18	90	79.5	6000
14470	1000	6050	18	90	79.5	10000
15470	2000	6800	18	90	79.5	11600
16470	3000	7600	18	90	79.5	13200
17470	4000	8400	18	90	79.5	14800
18470	5000	9200	18	90	79.5	16400
19470	6000	10000	18	90	79.5	18000
20470	7000	10800	18	90	79.5	19600 *
21470	8000	11600	18	90	79.5	21200 *

* Ladung steht hinten über

Ladung selbsttragend innerhalb Auflegeabstand "b"

Ch. ... 9501

Nr.	Änderung	Datum	Name	
Zeichnung : XC9-0004		Kunde :	int. Nr. :	
Ersatz für:		Auftrags-Nr. :	Gewicht :	
Ersetzt durch:		Belastungsschema für MULTIMAX-Z9HWA/25/13.47+8.0		
gez.	Datum			Name
gepr.	21.09.09			Schür

FAYMONVILLE AG
B - 4760 BÜLLINGEN

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung.